



その他の処理とJKS処理との比較フロー(参考)

その他の処理フロー

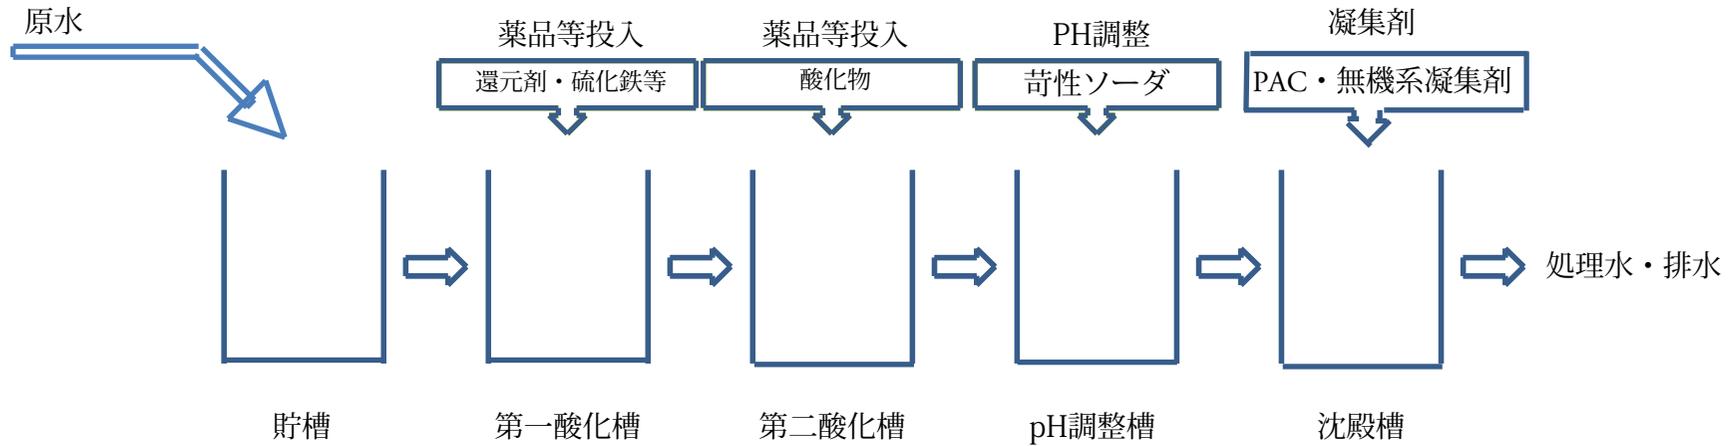

JKS使用による処理フロー

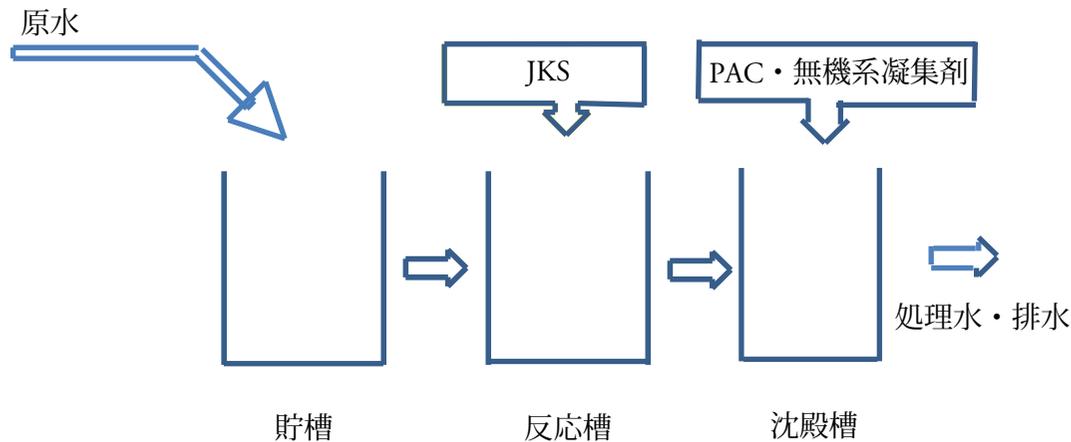

添加量及攪拌について

原液に対し、JKSを添加。添加量の目安は原液に対し、100分の5以下です。
添加後、よく攪拌を行ってください。
排水基準を下回っているかをご確認ください。
排水基準を超えているような場合は、別途処理が必要となります。